
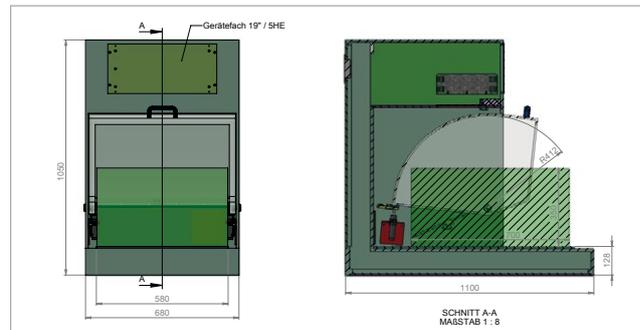


## Zubehör: Prüfhaube HB 5000A

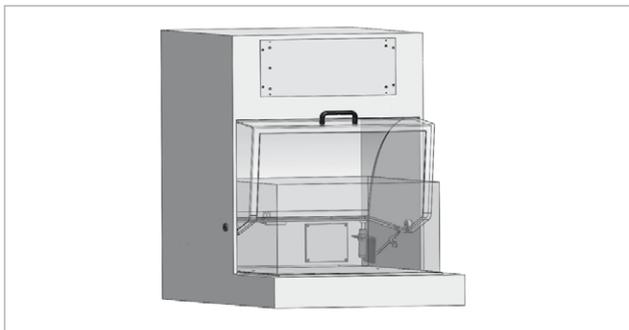

Prüfhaube HB 5000A mit Gerätefach 19" / 5 HE

<b>Beschreibung</b>	Für Prüfplatzeinrichtungen, bei denen ein zwangsläufiger Berührungsschutz gemäß EN 50191 benötigt wird, eignen sich Prüfhauben besonders gut. Durch die Prüfhaube kann der Prüfling während der Erzeugung von gefährlichen Spannungen nicht berührt werden. Sobald die Prüfhaube geöffnet wird, erfolgt eine Zwangsabschaltung der gefährlichen Spannung.	
<b>HB 5000A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse aus PVC (Farbe: RAL 7011) mit Gerätefach 19" / 5 HE für die Aufnahme des Prüfgeräts</li> <li>• Schwenkbare Acrylglasshaube mit Dämpfer</li> <li>• Zwangsgeführte Sicherheitsschalter oder optional zwangsgeführte Sicherheitszuhaltung Typ AZM 161 (Gerätefach 4 HE)</li> <li>• Außenmaße (HxBxT): 1.050 x 680 x 1.100 mm / maximale Prüflingsmaße (HxBxT): 350 x 580 x 700 mm</li> <li>• Aufbau CE-konform entsprechend EN 50191</li> </ul>	
<b>Varianten</b>	Prüfkäfig mit Lichtvorhang	Anstelle einer Acrylglasshaube kann auch ein Sicherheitslichtvorhang zur Anwendung kommen. Diese Variante erfüllt die gleichen Anforderungen, ist aber vorteilhafter im Handling, da das Prüfpersonal die Haube nicht von Hand betätigen muss. Dies ist vor allem bei hohen Stückzahlen von Bedeutung.
	Prüfkäfig mit Falltür	Prüfkäfige mit Falltür werden hauptsächlich dann eingesetzt, wenn ergonomisch eine hohe Stückzahl an Prüflingen mit hohem Gewicht geprüft werden soll. Die Falltür wird pneumatisch bewegt, der Bediener muss also nur einen Taster betätigen, keine Mechanik bewegen.
	Tandem-Prüfhaube	Bei großen Stückzahlen sind auch sogenannte Tandem-Prüfhauben eine gute Lösung. Hier stehen zwei gleichberechtigte Prüfbereiche zur Verfügung. Während in einem Prüfbereich geprüft wird, kann der andere zeitgleich bestückt bzw. entstückt werden. Bei ähnlicher Prüf- und Handlingszeit ergibt sich eine optimale Auslastung von Mensch und Maschine. Tandem-Prüfhauben können mit schwenkbaren Acrylglassauben, verschiebbaren Schutzhauben oder auch mit Sicherheits-Lichtvorhang ausgerüstet sein.

### Ausführungen

Bauart	Besonderheit	Max. Maße des Prüflings (HxBxT)	Typ
Einfache Prüfhaube	Gerätefach 19" / 5 HE	180 x 410 x 350 mm	HB 2100A
Einfache Prüfhaube	Standard	200 x 500 x 350 mm	HB 3400A
Extra breite Prüfhaube	Gerätefach 19" / 5 HE	350 x 580 x 700 mm	HB 5000A
Extra breite Prüfhaube	Doppelbreite, Gerätefach 2 x 19" / 4 HE	300 x 700 x 400 mm	HB 6000A
Extra breite Prüfhaube	Doppelbreite, Gerätefach 2 x 19" / 4 HE	300 x 1.200 x 400 mm	HB 7000A
Tandem-Prüfhaube	Schiebehaube, Gerätefach 2 x 19" / 3 HE	400 x 568 x 580 mm	TK 6000A
Tandem-Prüfhaube	Schiebehaube	450 x 500 x 680 mm	TK 7000A
Prüfkäfig mit Falltür	Falltür	755 x 800 x 640 mm	FK 1000A
Prüfkäfig mit Lichtvorhang	Lichtvorhang an 1 Seite	790 x 640 x 660 mm	PK 2000A
Prüfkäfig mit Lichtvorhang	Doppelbreite, versetzter Fußraum	940 x 1.890 x 975 mm	PK 6000A
Prüfkäfig mit Lichtvorhang	Gerätefach 19" / 16 HE, versetzter Fußraum	945 x 1.010 x 800 mm	PK 7000A

Ihr Spezialist für  
Mess- und Prüfgeräte



# MESSBAR MEHR AUSWAHL.

MIT AKTUELLEN PREISEN, PRODUKTHIGHLIGHTS UND ZUBEHÖR.  
DER B2B-ONLINESHOP.



**STARKE MARKEN. HÖCHSTE PRODUKTVIELFALT. BESTE QUALITÄT.**

Schnell und bequem online bestellen – bei dataTec ist das möglich. Bei uns finden Sie die perfekte Lösung für ihre vielfältigen Anforderungen.

Wir bieten eine **unschlagbare Auswahl** an Mess- und Prüfgeräten namhafter Hersteller. Diese reicht von Arbiträr-Funktionsgeneratoren über Logikanalysatoren bis hin zu Stromversorgungen und Stromzangen oder **Oszilloskopen bis 90 GHz Bandbreite**. Hohe Lagerkapazität und kurze Wege sorgen dafür, dass die gewünschte Ware ganz schnell bei Ihnen ist. Bundesweit meist innerhalb eines Tages.

**Mehr Klicks, mehr Vorteile:**

- Mehrere tausend Mess- und Prüfgeräte
- Tagesaktuelle Preise und Promotions
- Warenkorbrabatt bei Onlinebestellung
- Versandkostenfrei (ab € 50,-)
- Datenblatt-Download
- uvm.

Angebotsanfrage oder Bestellung unter:

**[www.datatec.de](http://www.datatec.de)**

